

Flange Service Tools MATCH



MATCH Pump Series P***AEX

Sind gekennzeichnet als:

II 2G Ex h IIB T5 Gb

II 2D Ex h IIIC T100°C Db

(ATEX Directive 2014/34/EU)



P350AEX P550AEX P1000AEX

HYDRAULISCHE ÖLDICHTE HANDPUMPE
EINZELANSCHLUSS - ATEX

TECHNICAL DATA SHEET

2-stufige öldichte hydraulische Handpumpe
Maximale Druckstufe:

13,8 bar (200 psi) 1. Stufe

700 bar (10.000 psi) 2. Stufe

Ölkapazität: 350 cc, 550cc, 1070cc

Membranölbehälter: Die Pumpen sind in alle
Richtungen ohne Leistungsverluste bedienbar

Geringeres Risiko des Austretens von
Hydraulikflüssigkeit



KIT CONTENTS:

P350AEX

- 1 x P350A Pumpeneinheit
- 1 x 1,000 bar Manometer
- 1 x Schnellkupplung 1/4" NPT
- 1 x Manometeradapter K
- 1 x Kupplung 3/8" F

Packaging Dimensions (mm):
420 x 180 x 190

Produktcode

P350AEX

P550AEX

- 1 x P550A Pumpeneinheit
- 1 x 1,000 bar Manometer
- 1 x Schnellkupplung 1/4" NPT
- 1 x Manometeradapter K
- 1 x Kupplung 3/8" F

Packaging Dimensions (mm):
740 x 190 x 200

Produktcode

P550AEX

P1000AEX

- 1 x P1000A Pumpeneinheit
- 1 x 1,000 bar Manometer
- 1 x Schnellkupplung 1/4" NPT
- 1 x Manometeradapter K
- 1 x Kupplung 3/8" F

Packaging Dimensions (mm):
820 x 160 x 180

Produktcode

P1000AEX

Gewichte und Abmessungen:	P350AEX	P550AEX	P1000AEX
Länge der Pumpe (L)	504 mm	624 mm	824 mm
Länge des Griffs (H)	363 mm	485 mm	590 mm
Gewicht der Pumpe	4.2 kg	4.8 kg	6.1 kg
Bruttogewicht des Kits	4.5 kg	5.2 kg	6.6 kg

Auch als Kit mit Schlauch Lieferbar:

HP350A KIT:

Product Code

HP350A Kit



HP350AEX KIT:

Product Code

HP350AEX Kit



MATCH-CEE e.U.
Flansch Service Werkzeuge und Hochdruckhydraulik
Schlachthausgasse 30/6/13
A-1030 Wien / ÖSTERREICH

www.flanschspreizer.at

info@flangespreader.eu

MATCH s.r.o.
Flange Service Tools
Studena 2
SK-82104 Bratislava / SLOVAKIA


www.flangespreader.eu

P350AEX
P550AEX
P1000AEX


HYDRAULISCHE ÖLDICHTE
HANDPUMPE
EINZELANSCHLUSS - ATEX

Flange Service Tools
MATCH

P***A – ABMESSUNGEN DER PUMPE MIT EINEM ANSCHLUSS:

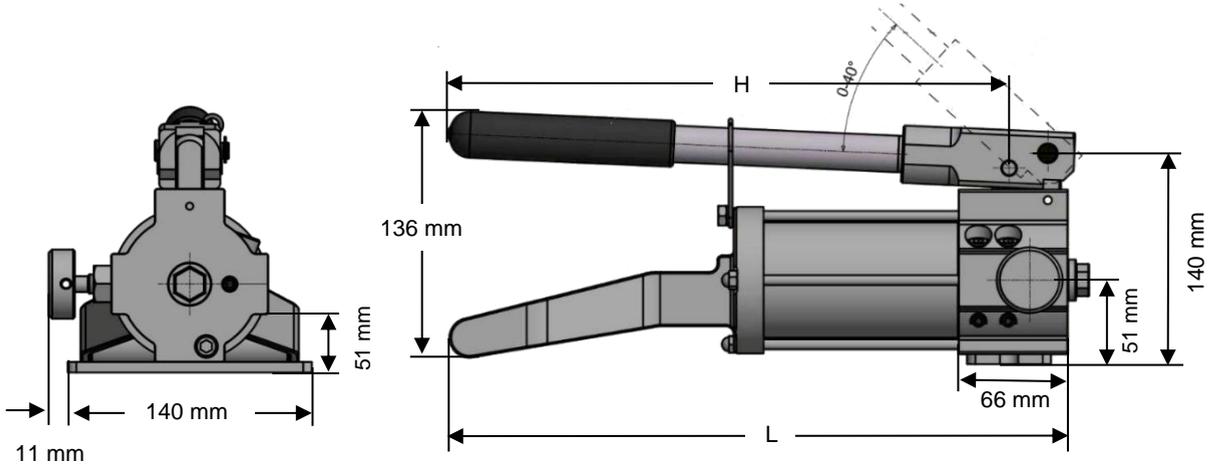

P***AEX ABMESSUNGEN DER PUMPE MIT EINEM ANSCHLUSS:

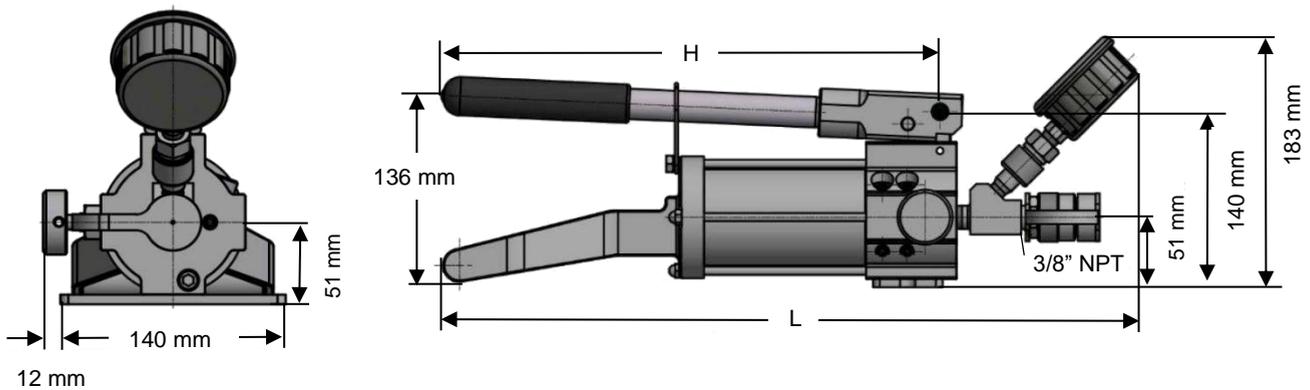

SPEZIFIKATIONEN	STUFE	P350AEX	P550AEX	P1000AEX
Druckstufe	1 st	13.8 bar (200 psi)		
	2 nd	700 bar (10,000 psi)		
Maximale Ölkapazität		380 cc	580 cc	1130 cc
Verwendbare Ölkapazität		350 cc	550 cc	1070 cc
Ölvolumen/Hub	1 st	3.7 cc		
	2 nd	0.6 cc		
Maximale Handgriffkraft		290 N	210 N	170 N
Kolbenhub		18 mm (0.7 in)		

GEFAHR! – PE-Koffer und Hydraulikschläuche der Serie HHxxx können nicht in einer explosionsgefährdeten Umgebung eingesetzt werden!

Verwenden Sie nur ATEX-geprüfte Schläuche der Serie HHEXxxx!

MATCH-CEE e.U.
Flansch Service Werkzeuge und Hochdruckhydraulik
Schlachthausgasse 30/6/13
A-1030 Wien / ÖSTERREICH

MATCH s.r.o
Flange Service Tools
Studena 2
SK-82104 Bratislava / SLOVAKIA

www.flanschspreizer.at

info@flangespreader.eu

www.flangespreader.eu